รายละเอียดรถบรรทุก 4 ล้อ ฮีโน่ รุ่น XZU600R-HKMLKT3

INNOVATOR

XZU 600R-4W

แบบ 4 x 2

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		XZU600R-HKMLKT3
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		131
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		58.0 (30.1)
รุ่นเกียร์		MYY5A
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	5.315
	เกียร์ 2	2.908
	เกียร์ 3	1.558
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.721
	เกียร์ถอยหลัง	5.068
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ N04C-VA
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	392 นิวตันเมตร (40 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,600 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	104x118 มม.
ความจุกระบอกสูบ	4,009 ซีซี
อัตราส่วนการอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3

คลัทช์

แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ปรับตั้งอัตโนมัติ

เกียร์

5 จังหวะเดินหน้า โอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ 1-5 แบบซินโครเมช

เพลาหน้า

แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	2,600 กก.

เพลาหลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์
สมรรถนะ	4,400 กก.

ระบบเบรก

แบบ	ไฮดรอลิค ประกอบด้วยก้ามเบรกแบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ
การควบคุม	2 วงจรอิสระ หม้อลมสูญญากาศช่วยเบรก

เบรกมือ

แบบ	กลไกแบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยสูญญากาศ ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	22.6

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบและโช้คอัพ

ล้อและยาง

กะทะล้อ	16 x 5.50F-115 น็อตล้อ 5 ตัว
ยาง	7.00R16-12PR

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาณ	80 ลิตร

คลัชช์

แบบ	เหล็กรูปขันน้ำมันไฮ "]"

ห้องโดยสาร

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ "Laminated"

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก 60 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลท์ 60 แอมแปร์
เครื่องปรับอากาศ	เดนโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
อุปกรณ์ความปลอดภัย	ถุงลมนิรภัยที่แผงมาลัย
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปอยเลอร์หลังคา, เกียร์ฟ้า (PTO)

รายการ			XZU600R-HKMLKT3
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	4,500
น้ำหนักลัคชี	หน้า	กก.	1,375
	หลัง	กก.	595
	รวม	กก.	1,970
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ยางรถ	มม.	5,500
	ที่ส่วนนอกสุดของหัวเก๋ง	มม.	6,040
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	210
จำนวนที่นั่ง			3

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
XZU600R-HKMLKT3	2,540	4,660	1,544	2,135	1,945	3,082	1,137	655	725	1,400	1,350	700

A - ช่วงล้อ
B - ความยาวทั้งหมด
C - ความกว้างนอกถังล้อหลัง
D - ความสูงทั้งหมด
E - ระยะหลังก่อถึงกึ่งกลางล้อหลัง
E' - ระยะหลังก่อถึงถึงปลายลัคชี
F - ระยะยื่นท้าย
G - ความสูงของแฟรมที่เพลาหน้า
H - ความสูงของแฟรมที่เพลาหลัง
I - ระยะหว่างกึ่งกลางล้อหน้า
J - ระยะหว่างกึ่งกลางล้อหลัง
K - ความกว้างลัคชี

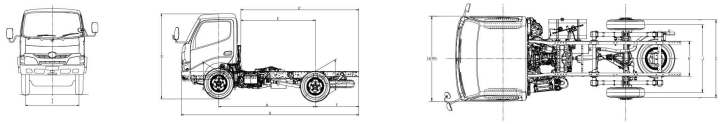

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์มีพิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HINO.th
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com
Hino Thailand Fan Club @hinothailand hinothailandfanclub www.hinothailand.com
ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ
เรียกทบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-XZU-0618